

## Datenblatt

Nr. 03.02-01

Seite: 1

### Volfilager TK-UT mit 3 Stegen transparent

#### Beschreibung:

Das Volfilager mit 3 Stegen ist für die Verlegung von ungleichen Formaten und T-Fugen (Läuferverbund) geeignet. Das feste Plattenlager, aus transparentem Kunststoff, mit 10 mm Aufbauhöhe sollten auf einen festen, ebenen Untergrund gestellt werden.

Der Noppenboden ist ideal für den Wasserablauf unterhalb des Volfilagers. Hier sind Schneidschlitze markiert, die das Erstellen von Rand- oder Eckstücken erheblich erleichtern.

Das hochwertige transparente Material ermöglicht fast unsichtbare Fugenabstandhalter.

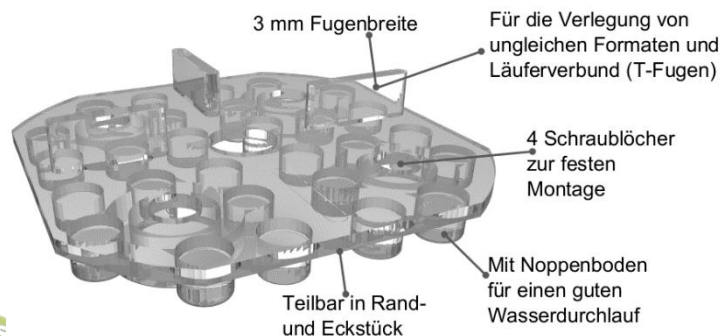


Abbildung 1: TK-UT

#### Verwendung/Optionen:

##### Entkopplung:

Es wird empfohlen, unterhalb des Volfilagers eine entkoppelnde [Ausgleichscheibe](#) von mindestens 2,5 mm oder eine [Volfiplatte/Bodenplatte](#) gummiert (ohne Stege) zu legen, um ein Eindringen der Noppen in den Untergrund zu vermindern.

##### Feinausgleich:

Für millimetergenauen Höhenausgleich lassen sich optionale [Ausgleichscheiben GK-UA](#) in verschiedenen Stärken in die Volfilager einlegen.



Abbildung 2: Ausgleichscheiben mit 1, 2, 2,5 und 3 mm Stärke

##### Rand-/Eckverlegung:

Integrierte Schneidschlitze am Boden ermöglichen ein einfaches Teilen der Lager in Rand- und Eckstück.

Für gleichmäßige Fugen im Wandbereich wird der [Wandabstandhalter WAE-K](#) mit Klemmnase genutzt. Zusätzlich verhindert er ein „Kippeln“ der Platten an der Wand.




Abbildung 3: Vergleich Volfilager WK-U und TK-U

# Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 03.02-01

Seite 2

	Verpack.	Art. Nr.
 <b>TK-UT Volfilager wie vor</b> 3/10 (Fugenbreite/-höhe) 3 Fugenstege	60□	■ 7 13 731

Zur Ermittlung der benötigten Stückzahl steht Ihnen auf unserer Internetseite ein Bedarfsrechner zur Verfügung:  
 volfi.de oder die **APP VOLFI-Bedarfsrechner**

## Wichtige Hinweise:

Die erstellte Belagsfläche muss zur Stabilisierung unbedingt rundherum eingefasst werden! Hierzu wird das [VOLFI-Uniprofil UP](#) empfohlen. Dieses ist in verschiedenen Höhen und mit umfangreichem Zubehör erhältlich.

Im Wandbereich ist die Befestigung durch [VOLFI-Wandabstandhalter WAE-K](#) aus Edelstahl oder einem [Drainprofil](#) erforderlich, damit der Abstand zur Wand mit einer gleichmäßigen Fuge eingehalten wird.

Bei der Verlegung von Plattenformat >60cm Seitenlänge\* (einer Seite) auf festen/ebenen Untergrund empfehlen wir, ein zusätzliches Lager ohne Fugenstege mittig zu unterlegen. Damit werden eventuelle Schäden an den Platten bei Belastung vermieden. Diese Angabe ist als unverbindlicher Richtwert zu verstehen.

\*Bitte beachten Sie unbedingt die aktuellen Angaben des Plattenherstellers!